



Inhaltsverzeichnis

Allgemeines

Werkstoff	04
Oberfläche	04
Maße / Gewichte	04
• Längenausdehnung	04
Richtlinien zur Ausführung	05
Montagehinweise	05
• Schnitte	05
• Sattelstückmontage	05
Sonderteile	05
Notizen	06/07

Produkte

Rohr	08
Übergangsrohr	09
Fallrohrstütze	09
Bogen 90°	09
Bogen 70°	10
Bogen 45°	10
Bogen 30°	11
Bogen 15°	11
Abzweigsattelstück 45°	12/13
Abzweigrohr 45°	12/13
Abzweigsattelstück 90°	14/15
Abzweigrohr 90°	14/15
Sonderteile	15
Reinigungssattelstück	16
Reinigungsrohr	16
Reinigungsdeckel	16
Enddeckel	17
Spannband	17
Notizen	18
Kontakt	20



®

EDELSTAHL-ROHRSYSTEM

Weißbach

Edelstahl-Rohrsystem

siehe auch Werkstoffinformation unter
www.edelstahl-rostfrei.de/Werkstoff und Publikationen

Werkstoff

- Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4571 (A4)
- Rohre längsnahtgeschweißt, ungeglüht DIN EN 10217-7/Prüfkategorie TC1

Oberfläche

- gebeizt und passiviert (matt)
- kein weiterer Korrosionsschutz erforderlich
- jeder Kontakt mit Eisenpartikeln (Schleiffunken, Schleifstaub, Betoneisen usw.) ist absolut zu vermeiden, da sonst auch Edelstahl zu rosten beginnt
- Verunreinigungen und Umweltablagerungen (Schadstoffanreicherung) müssen in größeren Zeitabständen entfernt werden (siehe Reinigungs- und Pflegehinweise unter www.edelstahl-rostfrei.de/Publikationen/Merkblatt 965)

Maße / Gewichte

Rohre (Handelslänge 6,00 m)

DN	Außen Ø	Wandstärke mm	Rohrgewicht leer kg/m	Rohrgewicht voll kg/m
(50)	51,0	2,6	3,15	5
50	60,3	2,6	3,76	6
65	76,0	2,0	3,71	8
100	108,0	2,0	5,30	14
125	133,0	2,0	6,56	20
150	154,0	2,0	7,61	26
200	204,0	2,0	10,11	43
250	254,0	2,0	12,62	66
300	304,0	2,0	15,12	86
400	406,0	3,0	30,30	167
500	506,0	3,0	37,80	248
600	609,6	3,0	45,30	347

Lagerführung aller Teile bis DN 200

Längenausdehnung

Längenausdehnungskoeffizient $0,000016 \text{ m}^{\circ}\text{C}$ (etwa 1,5 fache Ausdehnung wie Beton)

Beispiel:

Temperaturdifferenz von 50°C (Sommer $+30^{\circ}\text{C}$ / Winter -20°C)

Längenänderung $0,8 \text{ mm/m Rohrlänge} \rightarrow 80 \text{ mm/100 m Rohrlänge}$



Richtlinien zur Ausführung

BAST

- Richtzeichnungen WAS 1 bis WAS 20
- ZTV - ING Teil 6 Abschnitt 10 Entwässerungen
- ZTV - ING Teil 6 Abschnitt 11 Befestigungseinrichtungen ...

Montagehinweise

Schnitte

- Trennen mittels Winkelschleifer mit 1mm starker Trennscheibe für Edelstahl, Entgraten mit Fächerscheibe für Edelstahl, Schleifstaub und anhaftende Funken mittels Flies entfernen
- kein Schnitkantenschutz erforderlich

Achtung: Funkenflug beachten


auch Edelstahl-Schleifstaub rostet auf beschichteten Teilen, Edelstahl, Beton usw., weil im Schleifstaub und Funken die korrosionsverhindernden Legierungselemente verglüht sind.

Sattelstückmontage

- Längsleitung montieren
- Querleitung an das provisorisch aufgelegte Abzweig-Sattelstück heranmontieren
- Lage anzeichnen, Sattelstück bei Seite legen
- Ausschnitt ausschneiden (kleiner Winkelschleifer mit 1mm starker Trennscheibe für Edelstahl)
- Grat entfernen (Fächerscheibe für Edelstahl)
- Schleifstaub und anhaftende Funken sorgfältig entfernen (siehe Schnitte)
- Sattelstück mit Sikaflex 11FC aufsetzen und mittels 2 Spannbändern fixieren
- 2 Spannbänder (ohne Stützbleche an den Gelenken, zur besseren Anpassung des Gelenkes an den gegebenen Absatz an Sattelstückkante) so anbringen, dass sich Spannbandgelenke seitlich im Übergang des Sattelstücks zum Rohr befinden
- Spannbänder gleichmäßig handfest anziehen

Sonderteile

Bei allen Edelstahl-Rohren sind auch fest verschweißte Abzweige, Reinigungen oder Bögen in allen Varianten möglich.

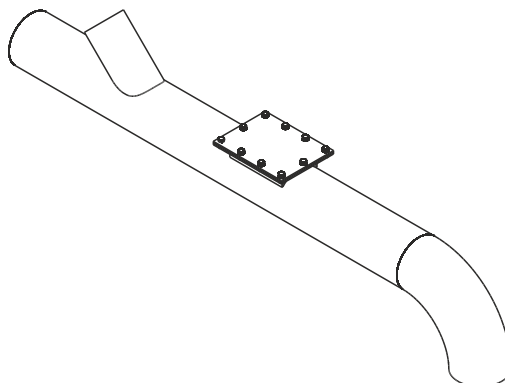




®

NOTIZEN

Weißbach








®

EDELSTAHL-ROHRSYSTEM

Weißbach



Rohr

DN	Außen Ø	Wandstärke mm	Länge mm	kg / Rohr	Artikel
(50)	51,0	2,6	6000	18,9	ES R 51 6000
(50)	51,0	2,6	1000	3,15	ES R 51 1000
(50)	51,0	2,6	500	1,58	ES R 51 500
50	60,3	2,6	6000	22,56	ES R 50 6000
50	60,3	2,6	1000	3,76	ES R 50 1000
50	60,3	2,6	500	1,88	ES R 50 500
65	76,0	2,0	6000	22,26	ES R 65 6000
65	76,0	2,0	1000	3,71	ES R 65 1000
65	76,0	2,0	500	1,86	ES R 65 500
100	108,0	2,0	6000	31,80	ES R 100 6000
100	108,0	2,0	1000	5,30	ES R 100 1000
100	108,0	2,0	500	2,65	ES R 100 500
125	133,0	2,0	6000	39,36	ES R 125 6000
125	133,0	2,0	1000	6,56	ES R 125 1000
125	133,0	2,0	500	3,28	ES R 125 500
150	154,0	2,0	6000	45,66	ES R 150 6000
150	154,0	2,0	1000	7,61	ES R 150 1000
150	154,0	2,0	500	3,80	ES R 150 500
200	204,0	2,0	6000	60,66	ES R 200 6000
200	204,0	2,0	1000	10,11	ES R 200 1000
200	204,0	2,0	500	5,05	ES R 200 500
250	254,0	2,0	6000	75,72	ES R 250 6000
300	304,0	2,0	6000	90,72	ES R 300 6000
400	406,0	3,0	6000	181,80	ES R 400 6000
500	506,0	3,0	6000	226,68	ES R 500 6000
600	609,6	4,0	6000	369,00	ES R 600 6000

Lagerführung aller Teile bis DN 200

Bestellbeispiel: EdelStahl-Rohr DN 200 Länge 6000 →

ES R 200 6000

Übergangsrohr

DN	Außen Ø	Länge mm	Artikel
100 x 50	108,0 x 60,3	100	ES Ü 100 50
150 x 50	154,0 x 60,3	100	ES Ü 150 50
150 x 100	154,0 x 108,0	200	ES Ü 150 100
200 x 100	204,0 x 108,0	200	ES Ü 200 100
200 x 150	204,0 x 154,0	200	ES Ü 200 150
250 x 200	254,0 x 204,0	200	ES Ü 250 200
300 x 200	304,0 x 204,0	200	ES Ü 300 200
300 x 250	304,0 x 254,0	200	ES Ü 300 250
400 x 300	406,0 x 304,0	200	ES Ü 400 300
500 x 400	506,0 x 406,0	200	ES Ü 500 400
600 x 500	609,6 x 506,0	200	ES Ü 600 500

Lagerführung aller Teile bis DN 200

Bestellbeispiel: EdelStahl-Übergangsrohr DN 200 / DN 150 →

ES Ü 200 150

Fallrohrstütze

DN	Außen Ø	L1 mm	L2 mm	L mm	Artikel
100	108,0	100	200	300	ES F 100
150	154,0	100	200	300	ES F 150
200	204,0	100	200	300	ES F 200
250	254,0	100	200	300	ES F 250
300	304,0	100	200	300	ES F 300
400	406,0	100	200	300	ES F 400
500	506,0	150	250	400	ES F 500
600	609,6	150	250	400	ES F 600

Lagerführung aller Teile bis DN 200

Bestellbeispiel: EdelStahl-Fallrohrstütze DN 200 →

ES F 200


Bogen 90°

DN	Außen Ø	Wandstärke mm	R mm	Achismaß L mm	Artikel
(50)	51,0	2,0	63	100	ES B 51 90
50	60,3	2,0	76	120	ES B 50 90
65	76,1	2,0	95	150	ES B 65 90
100	108,0	2,0	142	225	ES B 100 90
125	133,0	2,0	181	285	ES B 125 90
150	154,0	2,0	225	355	ES B 150 90
200	204,0	2,0	300	470	ES B 200 90
250	254,0	2,0	350	550	ES B 250 90
300	305,0	2,5	400	630	ES B 300 90
400	406,0	3,0	500	785	ES B 400 90
500	506,0	3,0	600	940	ES B 500 90
600	609,6	4,0	914	1435	ES B 600 90

Lagerführung aller Teile bis DN 200

Bestellbeispiel: EdelStahl-Bogen DN 200 / 90° →

ES B 200 90







®

EDELSTAHL-ROHRSYSTEM

Weißbach



Bogen 70°

DN 50 beidseitig 25 mm verlängert

DN	Außen Ø	Wandstärke mm	R mm	Achsmaß L mm	Artikel
(50)	51,0	2,0	63	130	ES B 51 70
50	60,3	2,0	76	145	ES B 50 70
65	76,1	2,0	95	120	ES B 65 70
100	108,0	2,0	142	175	ES B 100 70
125	133,0	2,0	181	220	ES B 125 70
150	154,0	2,0	225	275	ES B 150 70
200	204,0	2,0	300	365	ES B 200 70
250	254,0	2,0	350	430	ES B 250 70
300	305,0	2,5	400	490	ES B 300 70
400	406,0	3,0	500	610	ES B 400 70
500	506,0	3,0	600	735	ES B 500 70
600	609,6	4,0	914	1120	ES B 600 70

Lagerführung aller Teile bis DN 200

Bestellbeispiel: EdelStahl-Bogen DN 200 / 70° →

ES B 200 70

Bogen 45°

DN 50/DN 65 beidseitig 25 mm verlängert

DN	Außen Ø	Wandstärke mm	R mm	Achsmaß L mm	Artikel
(50)	51,0	2,0	63	100	ES B 51 45
50	60,3	2,0	76	110	ES B 50 45
65	76,1	2,0	95	125	ES B 65 45
100	108,0	2,0	142	110	ES B 100 45
125	133,0	2,0	181	140	ES B 125 45
150	154,0	2,0	225	180	ES B 150 45
200	204,0	2,0	300	235	ES B 200 45
250	254,0	2,0	350	275	ES B 250 45
300	305,0	2,5	400	315	ES B 300 45
400	406,0	3,0	500	390	ES B 400 45
500	506,0	3,0	600	470	ES B 500 45
600	609,6	4,0	914	720	ES B 600 45

Lagerführung aller Teile bis DN 200

Bestellbeispiel: EdelStahl-Bogen DN 200 / 45° →

ES B 200 45

Bogen 30°					
DN 50/DN 65 beidseitig 25 mm verlängert					
DN	Außen Ø	Wandstärke mm	R mm	Achismaß L mm	Artikel
(50)	51,0	2,0	63	85	ES B 51 30
50	60,3	2,0	76	90	ES B 50 30
65	76,1	2,0	95	100	ES B 65 30
100	108,0	2,0	142	75	ES B 100 30
125	133,0	2,0	181	95	ES B 125 30
150	154,0	2,0	225	120	ES B 150 30
200	204,0	2,0	300	160	ES B 200 30
250	254,0	2,0	350	185	ES B 250 30
300	305,0	2,5	400	210	ES B 300 30
400	406,0	3,0	500	260	ES B 400 30
500	506,0	3,0	600	315	ES B 500 30
600	609,6	4,0	914	480	ES B 600 30
Lagerführung aller Teile bis DN 200					

Bestellbeispiel: EdelStahl-Bogen DN 200 / 30° →

ES B 200 30

Bogen 15°					
bis DN 150 beidseitig 25 mm verlängert, ab DN 200 beidseitig 50 mm verlängert					
DN	Außen Ø	Wandstärke mm	R mm	Achismaß L mm	Artikel
(50)	51,0	2,0	63	65	ES B 51 15
50	60,3	2,0	76	70	ES B 50 15
65	76,1	2,0	95	75	ES B 65 15
100	108,0	2,0	142	90	ES B 100 15
125	133,0	2,0	181	100	ES B 125 15
150	154,0	2,0	225	110	ES B 150 15
200	204,0	2,0	300	180	ES B 200 15
250	254,0	2,0	350	190	ES B 250 15
300	305,0	2,5	400	205	ES B 300 15
400	406,0	3,0	500	230	ES B 400 15
500	506,0	3,0	600	360	ES B 500 15
600	609,6	4,0	914	340	ES B 600 15
Lagerführung aller Teile bis DN 200					

Bestellbeispiel: EdelStahl-Bogen DN 200 / 15° →

ES B 200 15





®


EDELSTAHL-ROHRSYSTEM

Weißbach

Abzweigsattelstück 45°

DN	für Rohr Ø x Stutzen Ø	Achsmaß SL mm	L mm	Artikel
100 x (50)	108,0 x 51,0	230	300	ES AS 100 51 45
100 x 50	108,0 x 60,3	235	300	ES AS 100 50 45
100 x 65	108,0 x 76,1	245	300	ES AS 100 65 45
100 x 100	108,0 x 108,0	260	300	ES AS 100 100 45
125 x (50)	133,0 x 51,0	250	450	ES AS 125 51 45
125 x 50	133,0 x 60,3	255	450	ES AS 125 50 45
125 x 65	133,0 x 76,1	265	450	ES AS 125 65 45
125 x 100	133,0 x 108,0	280	450	ES AS 125 100 45
125 x 125	133,0 x 133,0	290	450	ES AS 125 125 45
150 x (50)	154,0 x 51,0	270	450	ES AS 150 51 45
150 x 50	154,0 x 60,3	275	450	ES AS 150 50 45
150 x 65	154,0 x 76,1	285	450	ES AS 150 65 45
150 x 100	154,0 x 108,0	300	450	ES AS 150 100 45
150 x 125	154,0 x 133,0	310	450	ES AS 150 125 45
150 x 150	154,0 x 154,0	320	450	ES AS 150 150 45
200 x (50)	204,0 x 51,0	295	450	ES AS 200 51 45
200 x 50	204,0 x 60,3	300	450	ES AS 200 50 45
200 x 65	204,0 x 76,1	305	450	ES AS 200 65 45
200 x 100	204,0 x 108,0	320	450	ES AS 200 100 45
200 x 125	204,0 x 133,0	335	450	ES AS 200 125 45
200 x 150	204,0 x 154,0	345	450	ES AS 200 150 45
200 x 200	204,0 x 204,0	370	500	ES AS 200 200 45
250 x (50)	254,0 x 51,0	330	450	ES AS 250 51 45
250 x 50	254,0 x 60,3	335	450	ES AS 250 50 45
250 x 65	254,0 x 76,1	340	450	ES AS 250 65 45
250 x 100	254,0 x 108,0	355	450	ES AS 250 100 45
250 x 125	254,0 x 133,0	370	450	ES AS 250 125 45
250 x 150	254,0 x 154,0	380	450	ES AS 250 150 45
250 x 200	254,0 x 204,0	405	500	ES AS 250 200 45
300 x (50)	304,0 x 51,0	365	450	ES AS 300 51 45
300 x 50	304,0 x 60,3	370	450	ES AS 300 50 45
300 x 65	304,0 x 76,1	375	450	ES AS 300 65 45
300 x 100	304,0 x 108,0	390	450	ES AS 300 100 45
300 x 125	304,0 x 133,0	405	450	ES AS 300 125 45
300 x 150	304,0 x 154,0	415	450	ES AS 300 150 45
300 x 200	304,0 x 204,0	440	500	ES AS 300 200 45

Lagerführung aller Teile bis DN 200



Abzweigsattelstück 45°

DN	für Rohr Ø x Stutzen Ø	Achsmaß SL mm	L mm	Artikel
400 x (50)	406,0 x 51,0	435	450	ES AS 400 51 45
400 x 50	406,0 x 60,3	440	450	ES AS 400 50 45
400 x 65	406,0 x 76,1	450	450	ES AS 400 65 45
400 x 100	406,0 x 108,0	465	450	ES AS 400 100 45
400 x 125	406,0 x 133,0	475	450	ES AS 400 125 45
400 x 150	406,0 x 154,0	485	450	ES AS 400 150 45
400 x 200	406,0 x 204,0	515	500	ES AS 400 200 45
500 x (50)	506,0 x 51,0	510	450	ES AS 500 51 45
500 x 50	506,0 x 60,3	515	450	ES AS 500 50 45
500 x 65	506,0 x 76,1	525	450	ES AS 500 65 45
500 x 100	506,0 x 108,0	540	450	ES AS 500 100 45
500 x 125	506,0 x 133,0	550	450	ES AS 500 125 45
500 x 150	506,0 x 154,0	560	450	ES AS 500 150 45
500 x 200	506,0 x 204,0	585	500	ES AS 500 200 45
600 x (50)	609,6 x 51,0	590	450	ES AS 600 51 45
600 x 50	609,6 x 60,3	595	450	ES AS 600 50 45
600 x 65	609,6 x 76,1	605	450	ES AS 600 65 45
600 x 100	609,6 x 108,0	620	450	ES AS 600 100 45
600 x 125	609,6 x 133,0	630	450	ES AS 600 125 45
600 x 150	609,6 x 154,0	640	450	ES AS 600 150 45
600 x 200	609,6 x 204,0	665	500	ES AS 600 200 45

Lagerführung aller Teile bis DN 200

Bestellbeispiel: EdelStahl-AbzweigSattelstück DN 200

mit Stutzen DN **150** / **45°** →


ES AS 200 150 45

Alle aufgelisteten Edelstahl-Abzweigsattelstücke sind auch als Abzweigrohre lieferbar!
Die Abmessungen (Achsmaß SL und Länge L) sind identisch mit den Maßen in der Tabelle für Abzweigsattelstücke 45°.

Bestellbeispiel: EdelStahl-AbzweigRohr DN 200

mit Stutzen DN **150** / **45°** →

ES AR 200 150 45





®


EDELSTAHL-ROHRSYSTEM

Weißbach

Abzweigsattelstück 90°

DN	für Rohr Ø x Stutzen Ø	Achsmaß SL mm	L mm	Artikel
100 x (50)	108,0 x 51,0	180	300	ES AS 100 51 90
100 x 50	108,0 x 60,3	180	300	ES AS 100 50 90
100 x 65	108,0 x 76,1	180	300	ES AS 100 65 90
100 x 100	108,0 x 108,0	180	300	ES AS 100 100 90
125 x (50)	133,0 x 51,0	195	450	ES AS 125 51 90
125 x 50	133,0 x 60,3	195	450	ES AS 125 50 90
125 x 65	133,0 x 76,1	195	450	ES AS 125 65 90
125 x 100	133,0 x 108,0	195	450	ES AS 125 100 90
125 x 125	133,0 x 133,0	195	450	ES AS 125 125 90
150 x (50)	154,0 x 51,0	210	450	ES AS 150 51 90
150 x 50	154,0 x 60,3	210	450	ES AS 150 50 90
150 x 65	154,0 x 76,1	210	450	ES AS 150 65 90
150 x 100	154,0 x 108,0	210	450	ES AS 150 100 90
150 x 125	154,0 x 133,0	210	450	ES AS 150 125 90
150 x 150	154,0 x 154,0	210	450	ES AS 150 150 90
200 x (50)	204,0 x 51,0	230	450	ES AS 200 51 90
200 x 50	204,0 x 60,3	230	450	ES AS 200 50 90
200 x 65	204,0 x 76,1	230	450	ES AS 200 65 90
200 x 100	204,0 x 108,0	230	450	ES AS 200 100 90
200 x 125	204,0 x 133,0	230	450	ES AS 200 125 90
200 x 150	204,0 x 154,0	230	450	ES AS 200 150 90
200 x 200	204,0 x 204,0	230	450	ES AS 200 200 90
250 x (50)	254,0 x 51,0	255	450	ES AS 250 51 90
250 x 50	254,0 x 60,3	255	450	ES AS 250 50 90
250 x 65	254,0 x 76,1	255	450	ES AS 250 65 90
250 x 100	254,0 x 108,0	255	450	ES AS 250 100 90
250 x 125	254,0 x 133,0	255	450	ES AS 250 125 90
250 x 150	254,0 x 154,0	255	450	ES AS 250 150 90
250 x 200	254,0 x 204,0	255	450	ES AS 250 200 90
300 x (50)	304,0 x 51,0	280	450	ES AS 300 51 90
300 x 50	304,0 x 60,3	280	450	ES AS 300 50 90
300 x 65	304,0 x 76,1	280	450	ES AS 300 65 90
300 x 100	304,0 x 108,0	280	450	ES AS 300 100 90
300 x 125	304,0 x 133,0	280	450	ES AS 300 125 90
300 x 150	304,0 x 154,0	280	450	ES AS 300 150 90
300 x 200	304,0 x 204,0	280	450	ES AS 300 200 90

Lagerführung aller Teile bis DN 200



Abzweigsattelstück 90°

DN	für Rohr Ø x Stutzen Ø	Achismaß SL mm	L mm	Artikel
400 x (50)	406,0 x 51,0	330	450	ES AS 400 51 90
400 x 50	406,0 x 60,3	330	450	ES AS 400 50 90
400 x 65	406,0 x 76,1	330	450	ES AS 400 65 90
400 x 100	406,0 x 108,0	330	450	ES AS 400 100 90
400 x 125	406,0 x 133,0	330	450	ES AS 400 125 90
400 x 150	406,0 x 154,0	330	450	ES AS 400 150 90
400 x 200	406,0 x 204,0	330	450	ES AS 400 200 90
500 x (50)	506,0 x 51,0	380	450	ES AS 500 51 90
500 x 50	506,0 x 60,3	380	450	ES AS 500 50 90
500 x 65	506,0 x 76,1	380	450	ES AS 500 65 90
500 x 100	506,0 x 108,0	380	450	ES AS 500 100 90
500 x 125	506,0 x 133,0	380	450	ES AS 500 125 90
500 x 150	506,0 x 154,0	380	450	ES AS 500 150 90
500 x 200	506,0 x 204,0	380	450	ES AS 500 200 90
600 x (50)	609,6 x 51,0	430	450	ES AS 600 51 90
600 x 50	609,6 x 60,3	430	450	ES AS 600 50 90
600 x 65	609,6 x 76,1	430	450	ES AS 600 65 90
600 x 100	609,6 x 108,0	430	450	ES AS 600 100 90
600 x 125	609,6 x 133,0	430	450	ES AS 600 125 90
600 x 150	609,6 x 154,0	430	450	ES AS 600 150 90
600 x 200	609,6 x 204,0	430	450	ES AS 600 200 90

Lagerführung aller Teile bis DN 200

Bestellbeispiel: EdelStahl-AbzweigSattelstück DN 200

mit Stutzen DN 150 / 90° →

ES AS 200 150 90

Alle aufgelisteten Edelstahl-Abzweigsattelstücke sind auch als Abzweigrohre lieferbar!
Die Abmessungen (Achismaß SL und Länge L) sind identisch mit den Maßen in der Tabelle für Abzweigsattelstücke 90°.



Bestellbeispiel: EdelStahl-AbzweigRohr DN 200

mit Stutzen DN 150 / 90° "

ES AR 200 150 90

Sonderteile


Bei allen Edelstahl-Rohren sind auch fest verschweißte Abzweige, Reinigungen oder Bögen in allen Varianten möglich.

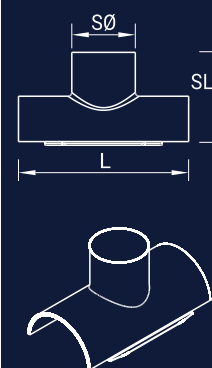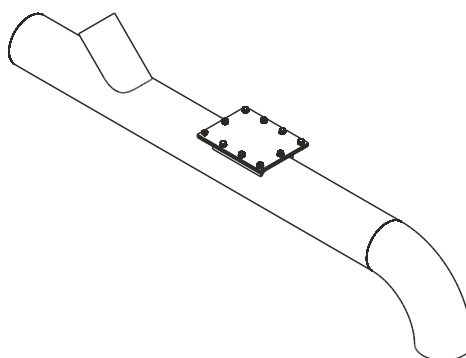



®

EDELSTAHL-ROHRSYSTEM

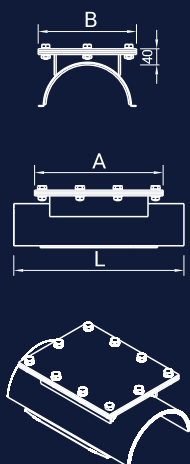Weißbach


Reinigungssattelstück mit verschraubter Reinigungsöffnung

DN	für Rohr Ø	A mm	B mm	L mm	Artikel
100	108,0	230	170	300	ES RS 100
125	133,0	230	170	300	ES RS 125
150	154,0	340	225	450	ES RS 150
200	204,0	340	260	450	ES RS 200
250	254,0	340	260	450	ES RS 250
300	304,0	340	260	450	ES RS 300
400	406,0	340	260	450	ES RS 400
500	506,0	340	260	450	ES RS 500
600	609,6	340	260	450	ES RS 600

Lagerführung aller Teile bis DN 200


Bestellbeispiel: EdelStahl-ReinigungsSattelstück DN 200 →

ES RS 200

Alle aufgelisteten Edelstahl-Reinigungsattelstücke sind auch als Reinigungsrohre lieferbar! Die Abmessungen (A, B und L) sind identisch mit den Maßen in der Tabelle für Reinigungsattelstücke.

Bestellbeispiel: EdelStahl-ReinigungsRohr DN 200 →

ES RR 200

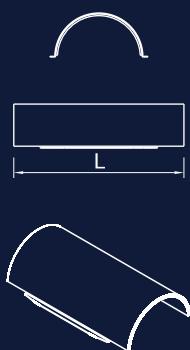

Reinigungsdeckel mit eingeklebter EPDM Dichtung

DN	für Rohr Ø	L mm	Artikel
100	108,0	300	ES RD 100
125	133,0	300	ES RD 125
150	154,0	450	ES RD 150
200	204,0	450	ES RD 200
250	254,0	450	ES RD 250
300	304,0	450	ES RD 300
400	406,0	450	ES RD 400
500	506,0	450	ES RD 500
600	609,6	450	ES RD 600

Lagerführung aller Teile bis DN 200

Bestellbeispiel: EdelStahl-ReinigungsDeckel DN 200 →

ES RD 200

Reinigungsanschlußrohre und Reinigungsschachtabdeckungen

für Druckspülung von der Fahrbahn aus, finden Sie in Artikelgruppe Brückenabläufe.

Enddeckel

DN	Außen Ø	L mm	Artikel
(50)	51,0	50	ES E 51
50	60,3	50	ES E 50
65	76,1	50	ES E 65
100	108,0	80	ES E 100
125	133,0	80	ES E 125
150	154,0	80	ES E 150
200	204,0	80	ES E 200
250	254,0	80	ES E 250
300	304,0	80	ES E 300
400	406,0	80	ES E 400
500	506,0	80	ES E 500
600	609,6	80	ES E 600

Lagerführung aller Teile bis DN 200

Bestellbeispiel: EdelStahl-Enddeckel DN 200 →

ES E 200



Spannband

DN	Spannbereich (mm)	Spannteile	Artikel
100	110-125	1	S 100
125	136-150	2	S 125
150	155-185	2	S 150
200	205-235	2	S 200
250	256-286	2	S 250
300	305-343	2	S 300
400	408-446	2	S 400
500	505-555	3	S 500
600	605-655	3	S 600

Lagerführung aller Teile

Bestellbeispiel: Spannband für DN 200 →

S 200

Spannband mit Gelenkbolzen und Verschraubung M8; Werkstoff 1.4571 (A4)

- für elastische Rohrverbinder
- für Edelstahl-Sattelstücke
- für GFK-Sattelstücke





®

NOTIZEN

Weißbach



Gert Weißbach GmbH
Olbernhauer Straße 36
09125 Chemnitz

Telefon: +49 (0)371 278038-0
Telefax: +49 (0)371 278038-35

info@brueckenentwaesserung-weissbach.de
www.brueckenentwaesserung-weissbach.de